



Geluiddemping

Koeltorens met gesloten circuit

Technische gegevens

OPMERKING: Gebruik niet voor constructie. Raadpleeg de door de fabriek gecertificeerde afmetingen en gewichten. Deze pagina bevat gegevens die actueel zijn op het moment van publicatie, die op het moment van aankoop opnieuw moeten worden bevestigd. In het belang van productverbetering kunnen specificaties, gewichten en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene opmerkingen

1. Het bedrijfsgewicht is voor de toren met het waterniveau in het koude waterbassin bij de overloop.
2. De werkelijke grootte en het aantal inlaat- en uitlaataansluitingen kunnen variëren met het ontwerpstroomsnelheid. Raadpleeg de toestelafdruk voor afmetingen.
3. Inlaat- en uitlaataansluitingen zijn afgeschuind voor lassen.
4. Standaard make-up, afvoer en overloopaansluitingen bevinden zich aan de onderkant van het toestel.
5. Modellen die worden verzonden met een optionele tandwieloverbrenging kunnen hoogtes hebben tot 130 mm groter dan getoond. Modellen met een ventilatormotor tot 22 kW worden alleen aangedreven door een riem; modellen met een motor tussen 22 kW en 45 kW hebben een standaard riemaandrijving maar een tandwieloverbrenging als optie; modellen met een 55 kW motor hebben alleen een tandwieloverbrenging. De motorgrootte voor een specifiek model wordt aangegeven door een letter "x" aan het einde van de modelnaam. Het type ventilator wordt aangegeven door een extra letter "y" aan het einde van de modelnaam. "L" verwijst naar de standaard Low Noise Fan; "W" verwijst naar de Whisper Quiet-ventilator.
6. FXVT-modellen worden verzonden in vier secties: 1 x lager, 1 x ventilator en 2 x batterijsecties. Het gewicht wordt getoond voor één batterijsectie.

[FXVT koeltorenprestaties bij standaardomstandigheden - 30% EG](#)


[FXVT koeltorenprestaties bij standaardomstandigheden - 30% PG](#)

[FXVT koeltorenprestaties bij standaardomstandigheden - water](#)

[FXVT koeltoren - drukval](#)

Laatst bijgewerkt: 22/12/2024

Geluiddemping

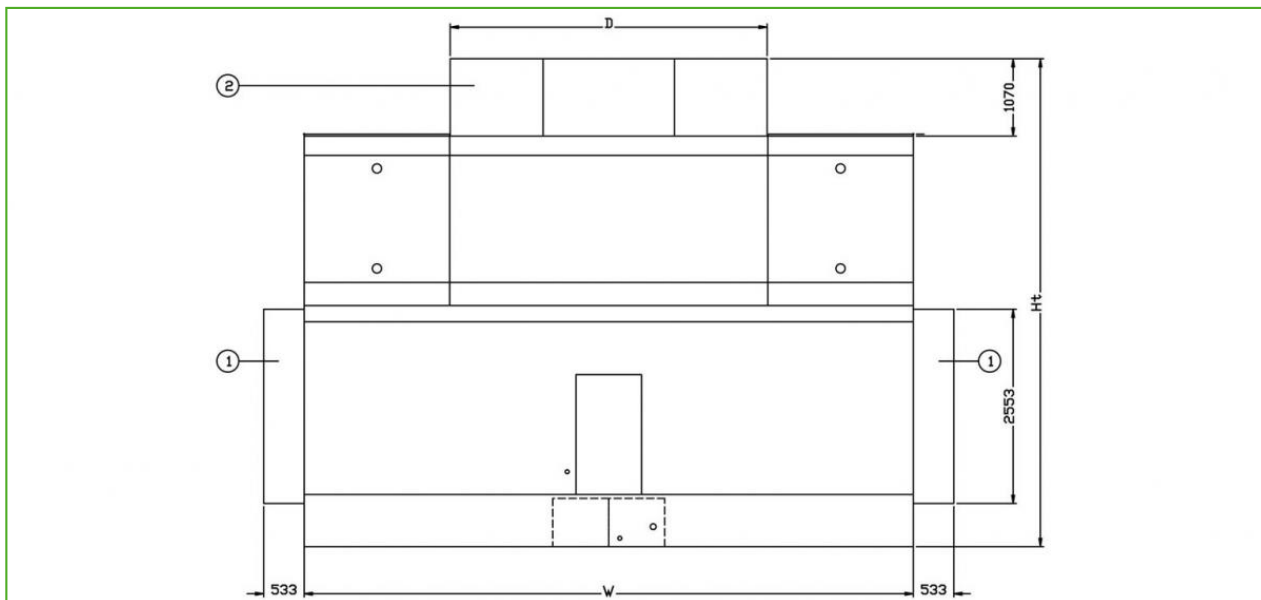

1. Inlaatdemper; 2. Uitlaatdemper



Model	Afmetingen (mm)		Gewicht (kg)	
	D	Ht	Aanzuigzijde	Uitblaaszijde
FXVT 288-3ML	3500	5665	685	477
FXVT 288-3NL	3500	5665	685	477
FXVT 288-3OL	3500	5665	685	477
FXVT 288-3PL	3500	5665	685	477
FXVT 288-3QL	3500	5665	685	477
FXVT 288-3RL	3500	5665	685	477
FXVT 288-4ML	3500	5665	685	477
FXVT 288-4NL	3500	5665	685	477
FXVT 288-4OL	3500	5665	685	477
FXVT 288-4PL	3500	5665	685	477
FXVT 288-4QL	3500	5665	685	477
FXVT 288-4RL	3500	5665	685	477
FXVT 288-QML	3500	5665	685	477
FXVT 288-QNL	3500	5665	685	477
FXVT 288-QOL	3500	5665	685	477
FXVT 288-QPL	3500	5665	685	477
FXVT 288-QQL	3500	5665	685	477
FXVT 288-QRL	3500	5665	685	477
FXVT 364-3NL	4185	5685	808	563
FXVT 364-3OL	4185	5685	808	563
FXVT 364-3PL	4185	5685	808	563
FXVT 364-3QL	4185	5685	808	563
FXVT 364-3RL	4185	5685	808	563
FXVT 364-3SL	4185	5685	808	563
FXVT 364-4NL	4185	5685	808	563
FXVT 364-4OL	4185	5685	808	563
FXVT 364-4PL	4185	5685	808	563
FXVT 364-4QL	4185	5685	808	563
FXVT 364-4RL	4185	5685	808	563
FXVT 364-4SL	4185	5685	808	563
FXVT 364-QNL	4185	5685	808	563
FXVT 364-QOL	4185	5685	808	563
FXVT 364-QPL	4185	5685	808	563
FXVT 364-QQL	4185	5685	808	563
FXVT 364-QRL	4185	5685	808	563
FXVT 364-QSL	4185	5685	808	563