

XES15E 1218-07

Open koeltorens

Technische gegevens

Opmerking: Gebruik dit niet voor constructie. Raadpleeg de door de fabriek gecertificeerde afmetingen en gewichten. Deze pagina bevat gegevens die actueel zijn op het moment van publicatie, die op het moment van aankoop opnieuw moeten worden bevestigd. In het belang van productverbeteringen kunnen specificaties, gewichten en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Algemene opmerkingen

1. Alle aansluitingen van 100 mm en kleiner zijn MPT. Aansluitingen van 125 mm en groter zijn afgeschuind voor lassen.
2. Make-up, overloop, zuig- en afvoeraansluitingen kunnen aan het tegenovergestelde uiteinde worden voorzien; raadpleeg je BAC-vertegenwoordiger.
3. Modellen 1012-09 tot 1012-10, 1018-09 tot 1018-10, 1212-09 tot 1212-12 en 1218-09 tot 1218-12 worden in twee secties per cel verzonden. De hoogten van de bovenste sectie zijn voor model 1012-09 tot 1012-10 en 1212-09 tot 1212-12, 2501 mm. Voor modellen 1018-09 tot 1018-10 en 1218-09 tot 1218-12, 2562 mm.

[Prestaties van S1500E koeltoren onder standaardomstandigheden](#)

Laatst bijgewerkt: 31/01/2025

XES15E 1218-07

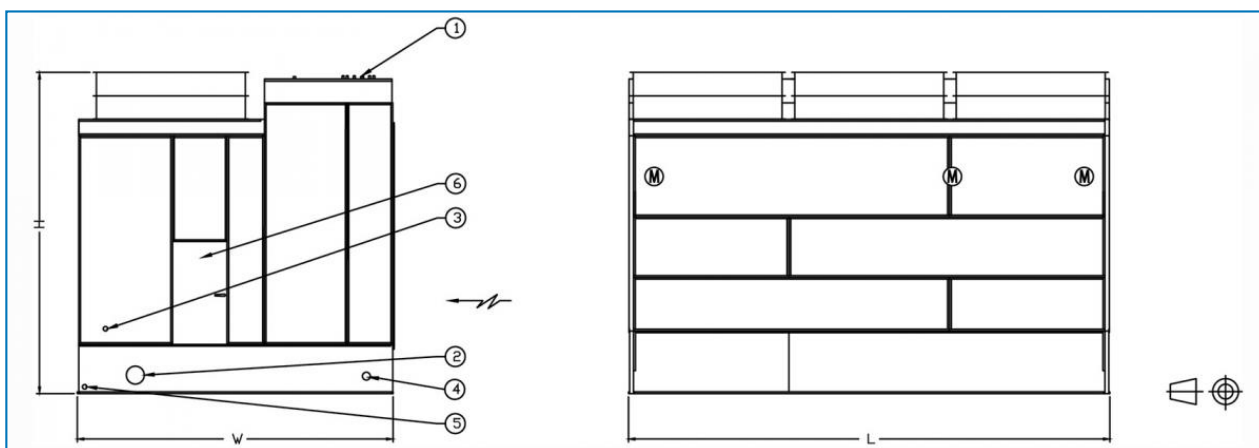

1. Water in; 2. Water uit; 3. Make-up; 4. Overloop ND80; 5. Afvoer ND50; 6. Toegangsdeur.



Model	Gewicht (kg)			Afmetingen (mm)			Luchtdebi et (m ³ /s)	Ventilator motor (kW)	Vloeistofi nlaat ND (mm)	Vloeistofu itlaat ND (mm)	Suppletie ND (mm)
	Bedrijfsge wicht (kg)	Transport gewicht (kg)	Zwaarste gedeelte (kg)	L	W	H					
XES15 E 1218- 07EE	10496	4241	4241	5480	3607	3715	28.0	(3x) 1.1	(1x) 250	(1x) 300	(1x) 40
XES15 E 1218- 07FE	10523	4268	4268	5480	3607	3715	31.0	(3x) 1.5	(1x) 250	(1x) 300	(1x) 40
XES15 E 1218- 07GE	10564	4309	4309	5480	3607	3715	35.0	(3x) 2.2	(1x) 250	(1x) 300	(1x) 40
XES15 E 1218- 07HE	10578	4323	4323	5480	3607	3715	42.0	(3x) 4.0	(1x) 250	(1x) 300	(1x) 40