

NXF 0603E-CS2Tx-xx

Koeltorens met gesloten circuit

Technische gegevens

OPMERKING: Gebruik dit niet voor constructie. Raadpleeg de door de fabriek gecertificeerde afmetingen en gewichten. Deze pagina bevat gegevens die actueel zijn op het moment van publicatie, die opnieuw bevestigd moeten worden op het moment van aankoop. In het belang van productverbetering kunnen specificaties, gewichten en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

General notes

1. De vermelde afmetingen zijn maximale waarden voor de standaardopstelling bij maximum debiet. Voor exacte waarden verwijzen wij naar de gecertificeerde afdrukken.

[NXF prestaties bij standaardcondities - 30% EG](#)


[NXF prestaties bij standaardcondities - 30% PG](#)

[NXF prestaties bij standaardcondities - 30% water](#)

[NXF - drukval](#)

Laatst bijgewerkt: 22/12/2024

NXF 0603E-CS2Tx-xx

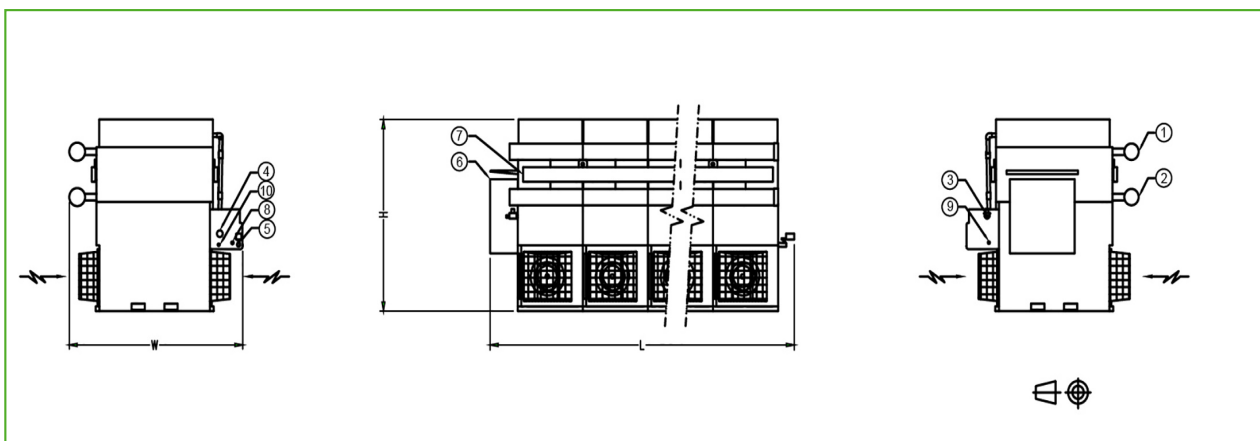

1. Vloeistof in; 2. Vloeistof uit; 3. Make-up; 4. Overloop; 5. Afvoer; 6. Controlepaneel; 7. Hefbalk; 8. Geleidbaarheidssensor; 9. Behandeld water in; 10. Waterbehandelingsuitlaat.



Model	Aantal modules	Gewicht (kg)		Afmetingen (mm)			Luchtdebiet (m ³ /s)	Ventilator motor (kW)	Sproeiwaterdebiet (l/s)	Pompmotor (kW)	HX volume (L)
		Bedrijfsge- wicht (kg)	Transport gewicht (kg)	L	W	H					
NXF 0 603E-C S2TS- J1	1	1736	1455	1643	2741	2585	6.1	(2x) 2.8	(1x) 3.2	(1x) 0.4	(2x) 74
NXF 0 603E-C S2TT- J1	1	1683	1423	1643	2741	2585	6.1	(2x) 2.8	(1x) 3.2	(1x) 0.4	(2x) 74
NXF 0 603E-C S2TS- J2	2	3455	2847	2647	2741	2585	12.2	(4x) 2.8	(2x) 3.2	(2x) 0.4	(4x) 74
NXF 0 603E-C S2TT- J2	2	3369	2812	2647	2741	2585	12.2	(4x) 2.8	(2x) 3.2	(2x) 0.4	(4x) 74
NXF 0 603E-C S2TS- J3	3	5151	4240	3650	2741	2585	18.2	(6x) 2.8	(3x) 3.2	(3x) 0.4	(6x) 74
NXF 0 603E-C S2TT- J3	3	5019	4184	3650	2741	2585	18.2	(6x) 2.8	(3x) 3.2	(3x) 0.4	(6x) 74
NXF 0 603E-C S2TS- J4	4	6915	5669	4653	2741	2585	24.3	(8x) 2.8	(4x) 3.2	(4x) 0.4	(8x) 74
NXF 0 603E-C S2TT- J4	4	6726	5592	4653	2741	2585	24.3	(8x) 2.8	(4x) 3.2	(4x) 0.4	(8x) 74
NXF 0 603E-C S2TS- J5	5	8662	7082	5657	2741	2585	30.4	(10x) 2.8	(5x) 3.2	(5x) 0.4	(10x) 74
NXF 0 603E-C S2TT- J5	5	8414	6981	5657	2741	2585	30.4	(10x) 2.8	(5x) 3.2	(5x) 0.4	(10x) 74
NXF 0 603E-C S2TS- J6	6	10404	8490	6660	2741	2585	36.5	(12x) 2.8	(6x) 3.2	(6x) 0.4	(12x) 74
NXF 0 603E-C S2TT- J6	6	10097	8364	6660	2741	2585	36.5	(12x) 2.8	(6x) 3.2	(6x) 0.4	(12x) 74